

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307007721



环宇高科有限公司（生产者）确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少 10 年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：HYM1-63、HYM1K-63; 参数及型号解释详见附件
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：环宇高科有限公司
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅
电话：0577-62888554
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人：王春梅

自我声明时间：2021-11-19
自我声明地点：浙江乐清
生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980307007721

产品系列、型号、规格(附件):

HYM1-63、HYM1K-63;
Uimp:8kV;Ui:500V;Ue:AC400V;
In:10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;
L 型: Icu:25kA, Ics:18kA, 极数 3P;
M 型: Icu:50kA, Ics:35kA, 极数 3P, 3P+N(3 个保护极, N 极常通), 4P;
过电流脱扣器类型:热磁式;
使用类别:A 类;极数: 3P、3P+N(3 个保护极, N 极常通)、4P(3 个保护极, N 极可开闭);
不适用于隔离;
配用的辅助触头:
Ith:3A;AC-15-Ue/Ie:AC380V/0.4A;
DC-13;Ue/Ie:DC220V/0.15A

型号的解釋:

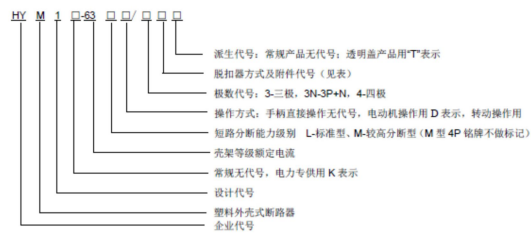

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人: 王春梅

自我声明时间: 2021-11-19
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章: [Red Seal]

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007721

产品系列、型号、规格(附件):

表 脱扣器方式及附件代号

附件名称	不带附件	报警触头	分励脱扣器	辅助触头	欠电压脱扣器	分励脱扣器辅助触头	分励及欠电压脱扣器	二组辅助触头	辅助触头欠电压脱扣器
过流脱扣器方式	代 号								
瞬时脱扣器	200	208	210	220	230	240	250	260	270
复式脱扣器	300	308	310	320	330	340	350	360	370
附件名称	分励脱扣器报警触头	辅助触头报警触头	欠电压脱扣器报警触头	分励脱扣器辅助触头	分励、欠电压脱扣器报警触头	二组辅助触头报警触头	辅助触头欠电压脱扣器报警触头		
过流脱扣器方式	代 号								
瞬时脱扣器	218	228	238	248	258	268	278		
复式脱扣器	318	328	338	348	358	368	378		

联系人: 王春梅
 电话: 0577-62888554
 电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
 指定签字人:

自我声明时间: 2021-11-19
 自我声明地点: 浙江乐清
 生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307007721

产品系列、型号、规格(附件):

HYM1-63、HYM1K-63;
Uimp:8kV;Ui:500V;Ue:AC400V;
In:10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;
L : Icu: 25kA; Ics:18kA; Poles: 3P;
M : Icu: 50kA; Ics:35kA; Poles: 3P, 3P+N, 4P;
TMU; Utilization Category:A ;
Poles: 3P、3P+N (Uninterrupted N Pole)、4P (Switched N pole) : Not-suitable
for isolation;
Attached Auxiliary Contacts: lth:3A;
AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.4A;
DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A;

联系人: 王春梅
电话: 0577-62888554
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn
指定签字人: 

自我声明时间: 2021-11-19
自我声明地点: 浙江乐清
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。